

Liune

2020
DÖRRMODELLER

D E N M O D E R N A I N N E R D Ö R R E N



s.5

VARFÖR
LIUNE
DOOR?

Med
Liune

FÅR
DU MER


s.30

LIUNE **ART**
DÖRRAR GER
GLÄDJE
I VARDAGEN

s.32

VACKRA
HANDTAG
FÖR VARJE
SMÅK

BOSTÄDER | KONTOR | OFFENTLIGA UTRYMMEN



Liune Door -dörrlösningen ökar boytan med 1-3 m²/dörr

Innehållsförteckning

Varför Liune Door	4-5
Liune Door dörrmodeller.....	6-31
D1 HOPE	8
D2 STRENGTH	9
D3 MAGIC	10
D4 CLASSIC	13
D5 THEME	14
D6 MOUNTAIN	15
D7 LIGHT	16
D8 STAR	19
D9 TIME	20
D10 REFLECT	21
D11 HEAT	22
D13 WAVE	23
D14 MY DOOR	24
D15 SURFACE	25
D16 DESIGN	26
D17 EFFECT	27
D18 CALM.....	28
D19 LÄTTDÖRR	29
D20 ART	31
Liune draghandtag och lås ...	32-33
D12 AUTOMATIC	34
Liune instruktioner	35
Liune Door installationssteg ...	36-37
Liune Door leverans	38
Att välja en Liune helhet	39

Liune är en högkvalitativ innerdörr som glider in i mellanväggen. Den ersätter svängdörren och ökar därmed boytan med 1-3 m²/dörr. Liune är ett hinderfritt val till alla slags hem.

Liune fungerar som en innerdörr i hemmets alla utrymmen. Den är dimensionerad enligt nordisk standard och är producerad i Finland.

Liunes vision i inredningsvärlden är klarhet och obegränsad användning av ytorna. Liune har lösningar till hemmets alla utrymmen och det finns ett flertal dörrmodeller.

Skjutdörrens stomme är stark, av 100% stål. Den är fabriks-svetsad vilket gör att den är enkel att installera. Liune är ett säkert val och en investering i framtiden.

**Gjord för den krävande inredaren
som uppskattar anpassningsbarhet och
mångsidig användning av hemmet.**

För arkitekter och designers:

**FREE Liune GDL -objekt till Archicad och REVIT -objekt
finns nedladdningsbara på eller www.liune.fi/bim/sv**

Modig egen stil

Färger påverkar atmosfären starkt
— Tikkurilas hela färgskala finns som
alternativ både till dina dörrar och
dörrkarmar.

Välj din egen favoritfärg

Till det här byggobjektet valdes
en krittavle -yta i färgen V425 Kanerva
på insidan och den andra sidan
lämnades vit.



Mer yta med Liune



Varför Liune Door

INSTALLATIONSFÄRDIGT ELEMENT

– unikt enkel och snabb att installera

HELT OBEHIDRAD RÖRLIGHET – inga trösklar



LJUDISOLERING – stäng dörren och lugna utrymmet

SPARA YTA – upp till tre extra kvadratmeter jämfört med en vanlig dörr

INREDNING – välj något elegant, tidlöst eller modernt från vår fina dörrkollektion.

LEVERANSEN INNEHÅLLER ALLTID

- ett fabrikkssvetsat mellanväggsselement som innerdörren glider in i
- en glidande innerdörr
- dörrkarmar

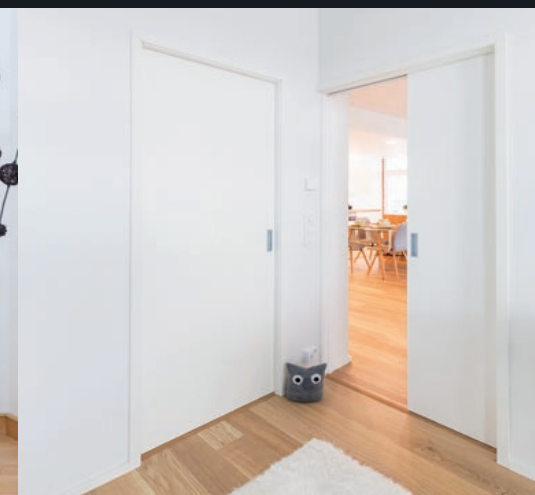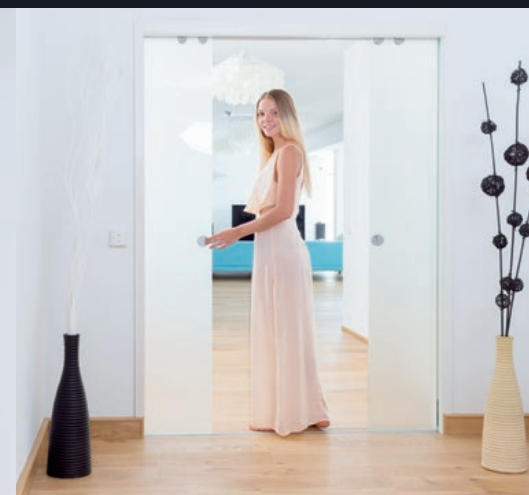

Vardagsrum, badrum, bastu, sovrum...Liunes dörrar glider in i väggkonstruktionen, vilket gör att du kan maximera kvadraterna i ditt hem. [Läs mer på www.liune.fi/sv](http://www.liune.fi/sv)

LIUNE ÄR MER ÄN BARA EN DÖRR. Liune är en vacker och elegant inredningshelhet. Den är enkel att integrera med mellanväggen redan i planeringsfasen. Det finns ett flertal dörrmodeller och passande alternativ till alla stilar.

Dörröppningarna är tröskelfria och med de infällda draghandtagen glider Liunes innerdörrar helt in

i väggen. Dörrarna glider lätt och är väldigt säkra både under installation och användning. Dörren kan lätt bytas ut i efterhand när inredningstrenderna ändras.

Liune passar både vid nybyggnations- och renoveringsobjekt. Liune är producerad i Finland, patenterad inom EU och utvecklad enligt nordisk standard.

ANVÄNDNINGSMÖJLIGHETER

Boende

Våra dörrblad produceras av högklassiga MDF-skivor eller av glasmaterial i olika nyanser. I vår dörrkollektion finns ett flertal dörrmodeller, inklusive speciallösningar som t.ex. dörrar till våtutrymmen och bastudörrar. Dörrarna kan beställas i färgkartans alla färger. I Liune Door-kollektionen finns även ett flertal alternativ som följer tillgänglighetsbestämmelserna för bostadshus.

Sovrum, vardagsrum, kök, barnrum, klädkammare, hall, bastu, våtrum, WC... Dörrar till alla utrymmen!

Kontors- och affärsutrymmen

Mötes- eller arbetsrummet kan skiljas åt från de gemensamma ytorna på ett elegant och beständigt sätt genom att välja Liune. Du kan efter behov välja en luftig glasdörr, eller om du vill ha mer avskildhet, kan du välja en faner- eller mdf-dörr. Liune kan istället för en manuell öppningsfunktion fås även som en elektriskt fungerande helhet.

Offentliga utrymmen, restaurang, studio, kontor... Hantera utrymmena med Liune!

Seniorer

Den smidigt glidande Liune-dörren passar bra till äldreboendet, då dörröppningen är tröskelfri och på alla sätt hinderfri när dörren är inne i väggen. Dörrar som fungerar med en fjärrkontroll eller rörelsedetektor gör att man kan röra sig obehindrat. Dörrarna kan även fås med lås och draghandtaget kan vid behov placeras på ett avvikande sätt.

Äldreboende, servicehus, sjukhus... Skapa hinderfria utrymmen med Liune!

DÖRRMODELLER

**HOPE
STRENGTH
MAGIC
CLASSIC
THEME
MOUNTAIN**

D1 massiv
D2 laminat
D3 slät vit
D4 spegeldörr
D5 fukttålig
D6 ekfaner

**LIGHT
STAR
TIME
REFLECT
HEAT
WAVE**

D7 med ljusöppningar
D8 spegeldörr m.glas
D9 glas
D10 dörr m.spegel
D11 bastu
D13 puuvuili

**MY DOOR
SURFACE
DESIGN
EFFECT
CALM
OVI40
ART**

D14 med print
D15 utanpåliggande
D16 extra hög
D17 melamin, vit
D18 ljudteknisk 25 dB
D19 lätt dörr
D20 by Johanna Oras

HANDTAG, LÅS, AUTOMATDÖRRAR

Draghandtag

I Liunes målade mdf-dörrar är det medföljande vackra och kromade draghandtaget infällt för att det ska kunna glida in i väggen. Vi har ett flertal draghandtagsalternativ. Välj ett som passar dig.

I glasdörrslösningen för bastun medföljer alltid ett draghandtag. Draghandtaget är utanpåliggande och materialet är asp.

Draghandtagsmodeller: Broschyrens sidor 32-33 samt www.liune.fi/sv

Lås

Du kan välja en Liune -dörr med lås för alla stomdjup och dörrmodeller förutom bastudörren.

Insänkta lås

Lås L1 WC röd-grön
Lås L4 Pocket Door Liune lås

Utanpåliggande lås:

Lås L2 Abloy-lås, vi täckska
Lås L5 Lås till glasdörr i rostfritt med nyckel
Lås L6 Lås till glasdörr i rostfritt med vred
Lås L7 Pocket Door lås med nyckel

Låsmodeller: Broschyrens sidor 32-33 samt www.liune.fi/sv

Automatdörrar

Liune skjutdörrsautomat möjliggör fullständig tillgänglighet. Maskineriet är skyddat för olika dörrmodeller och objekt. Skjutdörren är programmerad att fungera med en jämn hastighet för maximal säkerhet.

Alternativen för manövreringsmekanismen är:

- fjärrkontroll
- rörelsedetektor
- tryckknapp

Se mer: Broschyrens sida 34 samt www.liune.fi/sv



Liune Door
är inredarens
dröm.



BEKANTA DIG MED VÅR FINA
LIUNE-DÖRRKOLLEKTION
och välj din egen dörr



Med de infällda
draghandtagen glider
dörren helt in i väggen.



MY DOOR
Även glasdörren kan fås
med en printbild. Släpp loss
din inre inredare och
välj bild själv.

THEME
Den massiva MDF -dörren och
karmarna är behandlade med
fukttålig färg.





*Liune lås L4 göms helt
inne i väggstommen när
dörren är öppen.*

HOPE D1 massivdörr

Ett modernt hem är stiligt och funktionellt, där dörrarna på ett naturligt sätt är ur vägen, inne i väggen. HOPE-dörren är 40mm tjock, gjord av ultralätt men tåligt mdf-material. Kollektionens färg är vit och det finns flera dörrmodellsalternativ att välja på. De släta Liune-materialen är lättskötta och bekymmerfria.

*Hope kan fås i
olika modeller.
Välj en som
passar ditt hem.*


LEVERANSEN INNEHÅLLER ALLTID

- ett fabrikssvetsat mellanväggselement som innerdörren glider in i
- en innerdörr
- karmar för dörröppningen

TILLBEHÖR OCH EXTRA FUNKTIONER

- draghandtagsmodell efter önskemål
- infälld eller utanpåliggande lås
- automatdörr med användningsmekanism efter önskemål
- mjukstängare

Mer om tillbehör som t.ex. draghandtag på sidan 32-33.

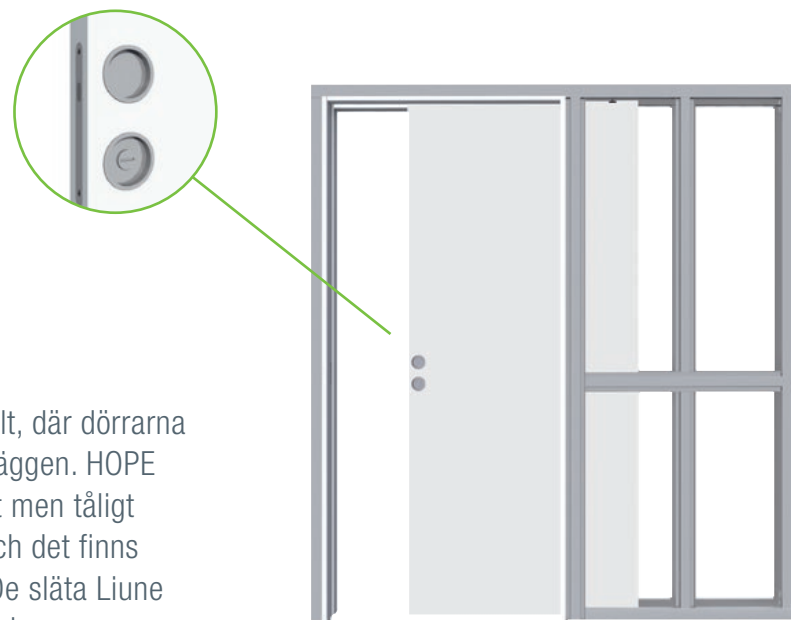

Stom-tjocklek	Drag-handtag	Dörr	Eldosa
95	Se alternativ	40	Infällda låga dosor
120	Se alternativ	40	Infällda dosor

Draghandtag som passar till HOPE: Liune vakio, Luke, Line, Lyra, Luna, Aune, Laura.

		Element	Öppning element	Dörr	
Storlek		Fri öppning**	bredd x höjd	bredd x höjd*	bredd x höjd
95-120mm	Li07	710	1535 / 2130	1550 / 2170	731 2060
	Li08	810	1735 / 2130	1750 / 2170	831 2060
	Li09	910	1935 / 2130	1950 / 2170	931 2060
	Li010	1010	2135 / 2130	2150 / 2170	1031 2060
	Storlekar pardörr				
	Li014	1434	2938 / 2130	2958 / 2170	731+731 2060
	Li016	1634	3338 / 2130	3358 / 2170	831+831 2060
	Li018	1834	3738 / 2130	3758 / 2170	931+931 2060
	Li020	2034	4138 / 2130	4158 / 2170	1031+1031 2060

*) hänsyn tagen till 40 mm ökad höjd p.g.a. parkett eller annat golvmaterial.


**) infälld draghandtag, dörren glider helt in i väggen och öppnas med en tryck-och-öppna-mekanism. Ett utanpåliggande draghandtag tar -100 mm av den fria dörröppningen.

Liune ger
dig friheten
att välja.

STRENGTH D2 laminatdörr

Lev fullt ut! Laminat är ett reptåligt alternativ när det ställs extra krav, som t.ex. i allmänna utrymmen, men passar även bra till hemmet. Med Liones utrymmeslösning är helheten harmoniskt enhetlig. STRENGTH är till sin nyans neutralt vit och passar därför ihop med all slags inredning.

Liune-elementet kommer
färdigt med en styrskena
för dörren.



LEVERANSEN INNEHÅLLER ALLTID

- ett fabrikssvetsat mellanväggselement som innerdörren glider in i
- en innerdörr 27 mm
- karmar för dörröppningen

TILLBEHÖR OCH EXTRA FUNKTIONER

- draghandtagsmodell efter önskemål
- infälld eller utanpåliggande lås
- automatdörr med användningsmekanism efter önskemål
- mjukstängare

Mer om tillbehör som t.ex. draghandtag på sidan 32-33.



*Kika in
i ett!*

Stom-tjocklek	Drag-handtag	Dörr	Eldosa
70	Se alternativ	25	Utanpåliggande dosor
95	Se alternativ	25, 40	Infällda låga dosor
120	Se alternativ	25, 40	Infällda dosor

Dörrhandtag som passar till STRENGTH: Liune standard, Luke, Line, Leo, Aune, Laura.

		Element	Öppning element	Dörr	
Storlek		Fri öppning**	bredd x höjd	bredd x höjd*	bredd x höjd
70-95mm	Li07	710	1535 / 2130	1550 / 2170	731 2060
	Li08	810	1735 / 2130	1750 / 2170	831 2060
	Li09	910	1935 / 2130	1950 / 2170	931 2060
	Li010	1010	2135 / 2130	2150 / 2170	1031 2060
	Li012	1210	2535 / 2130	2550 / 2170	1231 2060
Storlekar pardörr					
95-120mm	Li012	1234	2538 / 2130	2558 / 2170	631+631 2060
	Li014	1434	2938 / 2130	2958 / 2170	731+731 2060
	Li016	1634	3338 / 2130	3358 / 2170	831+831 2060
	Li018	1834	3738 / 2130	3758 / 2170	931+931 2060
	Li020	2034	4138 / 2130	4158 / 2170	1031+1031 2060

*) hänsyn tagen till 40 mm ökad höjd p.g.a. parkett eller annat golvmaterial.

**) infälld draghandtag, dörren glider helt in i väggen och öppnas med en tryck-och-öppna-mekanism. Ett utanpåliggande draghandtag tar -100 mm av den fria dörröppningen.



Liune Door
befriar kvadraterna.

Dörren stängs
och öppnas med
ett lätt tryck
på draghandtaget.

MAGIC D3 slät vit dörr

Tysthet är standard. Liunes mest populära dörrmodell är inspirerad av hinderfri formgivning, strömlinjeform och klarhet. Den funktionssäkra och pålitliga, vita massivdörren är även tyst. Den väl ljudisolerande MAGIC massivdörrlösningen är välkommen i alla hem som en utmärkt komfortskapare.

Standard-draghandtag medföljer alltid. Andra draghandtagsalternativ hittas i tillbehören.



LEVERANSEN INNEHÅLLER ALLTID

- ett fabrikssvetsat mellanväggselement som innerdörren glider in i
- en innerdörr
- karmar för dörröppningen

TILLBEHÖR OCH EXTRA FUNKTIONER

- draghandtagsmodell efter önskemål
- infälld eller utanpåliggande lås
- automatdörr med användningsmekanism efter önskemål
- mjukstängare

Mer om tillbehör som t.ex. draghandtag på sidan 32-33.



Stom-tjocklek	Drag-handtag	Dörr	Eldosa
70	Infälld, fabriksstandard	25	Utanpåliggande dosor
95	Infälld, fabriksstandard	25	Infällda låga dosor
120	Infälld, fabriksstandard	25	Infällda dosor

Draghandtag som passar till MAGIC: Liune standard, Luke, Line, Leo, Aune, Laura.

		Element	Öppning element	Dörr
Storlek		Fri öppning**	bredd x höjd	bredd x höjd*
70-95-120mm	Li06	610	1335 / 2130	1350 / 2170
	Li07	710	1535 / 2130	1550 / 2170
	Li08	810	1735 / 2130	1750 / 2170
	Li09	910	1935 / 2130	1950 / 2170
	Li010	1010	2135 / 2130	2150 / 2170
	Li012	1210	2535 / 2130	2550 / 2170
	Storlekar pardörr			
95-120mm	Li010	1034	2138 / 2130	2158 / 2170
	Li012	1234	2538 / 2130	2558 / 2170
	Li014	1434	2938 / 2130	2958 / 2170
	Li016	1634	3338 / 2130	3358 / 2170
	Li018	1834	3738 / 2130	3758 / 2170
	Li020	2034	4138 / 2130	4158 / 2170
	Li022	2234	4538 / 2130	4558 / 2170

*) hänsyn tagen till 40 mm ökad höjd p.g.a. parkett eller annat golvmaterial.

**) infälld draghandtag, dörren glider helt in i väggen och öppnas med en tryck-och-öppna-mekanism. Ett utanpåliggande draghandtag tar -100 mm av den fria dörröppningen.

LIUNES STRUKTUR

Liune tillverkas av högklassiga material. Se noggrannare uppgifter om alla modeller.
www.liune.fi/sv.

MAGIC

Målad

MDF

Till MAGIC -dörren i detta byggobjekt valdes en elegant mattsvart yta.





CLASSIC

MATERIAL

Liunes dörrar är tillverkade av förstklassig halvhård mdf-fiberskiva. Vid tillverkningen används endast gallrat trä, vilket spar på naturens råmaterial.



Modellerna och storlekarna finns tillgängliga även som pardörrar.



Classic fräst spegeldörr



Modern fräst spegeldörr



Herrgård spegeldörr



CLASSIC D4 fräst spegeldörr

Önskar du en klassisk känsla, kanske med en modern touch? Liunes frästa spegeldörr levereras med ett valfritt spegelalternativ. Liunes vackra CLASSIC-massivdörr har ett fräst draghandtag som standard.

Du kan välja ett draghandtag som passar in med den övriga inredningen. En pålitlig, enhetlig stil räcker gott och väl.

Den vita färgen ger en ren och pålitlig känsla och passar ihop med all slags inredning.

LEVERANSEN INNEHÅLLER ALLTID

- ett fabrikssvetsat mellanväggselement som innerdörren glider in i
- en innerdörr
- karmar för dörröppningen

TILLBEHÖR OCH EXTRA FUNKTIONER

- draghandtagsmodell efter önskemål
- infälld eller utanpåliggande lås
- automatdörr med användningsmekanism efter önskemål
- mjukstängare

Mer om tillbehör som t.ex. draghandtag på sidan 32-33.

Stom-tjocklek	Drag-handtag	Dörr	Eldosa
70	Infälld, fabriksstandard	25	Utanpåliggande dosor
95	Infälld, fabriksstandard	25	Infällda låga dosor
120	Infälld, fabriksstandard	25	Infällda dosor

Draghandtag som passar till CLASSIC: Liune standard fräst, Luke, Line, Leo, Aune, Laura.

		Element	Öppning element	Dörr	
Storlek		Fri öppning**	bredd x höjd	bredd x höjd*	bredd x höjd
70-95-120mm	Li06	610	1335 / 2130	1350 / 2170	631 2060
	Li07	710	1535 / 2130	1550 / 2170	731 2060
	Li08	810	1735 / 2130	1750 / 2170	831 2060
	Li09	910	1935 / 2130	1950 / 2170	931 2060
	Li010	1010	2135 / 2130	2150 / 2170	1031 2060
	Li012	1210	2535 / 2130	2550 / 2170	1231 2060
	Storlekar pardörr				
95-120mm	Li010	1034	2138 / 2130	2158 / 2170	531+531 2060
	Li012	1234	2538 / 2130	2558 / 2170	631+631 2060
	Li014	1434	2938 / 2130	2958 / 2170	731+731 2060
	Li016	1634	3338 / 2130	3358 / 2170	831+831 2060
	Li018	1834	3738 / 2130	3758 / 2170	931+931 2060
	Li020	2034	4138 / 2130	4158 / 2170	1031+1031 2060
	Li022	2234	4538 / 2130	4558 / 2170	1131+1131 2060

*) hänsyn tagen till 40 mm ökad höjd p.g.a. parkett eller annat golvmaterial.
**) infälld draghandtag, dörren glider helt in i väggen och öppnas med en tryck-och-öppna-mekanism.
Ett utanpåliggande draghandtag tar -100 mm av den fria dörröppningen.



Välj en glasdörr
till våutrymmet om dörren
utsätts för vattenstänk.



Liune passar både
vid nybyggnad
och renovering.




Ekfanerdörrens
glansgrad är matt.

Låsmodell L1 finns
i olika färger och
draghandtaget är
valfritt.

THEME D5 fukttålig dörr

Tackla städdagen! Tvättdagarna, städningen och morgonrutinerna sköter man smidigt när dörren inte svänger i vägen och det finns tillräckligt med utrymme för att handskas med tvätten, och när allt du behöver finns inom räckhåll. THEME är även en massivdörr och gör hemmet trivsamt.

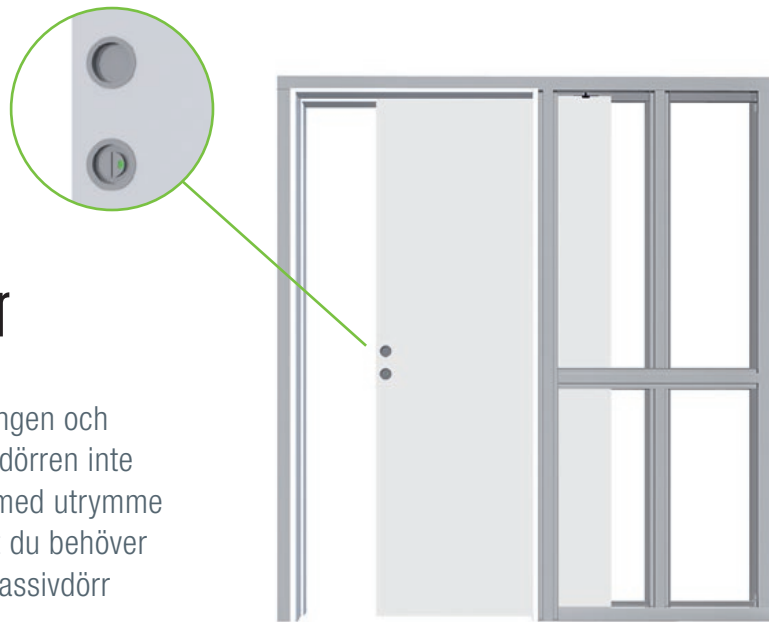

När utrymmena ska användas effektivt i ett litet hem, brukar klädvårdspunkten ofta hamna i badrummet. När det inte finns en svängdörr i vägen, kan man placera tvättpelarna eller skåpen på båda sidor av Liones dörröppning.

Liunes D5 THEME är gjord för våta utrymmen, men dörren får inte användas som en duschvägg. Om duschen hamnar på stänkavstånd från dörren, ska man endast använda Liones glasdörrmodeller.

LEVERANSEN INNEHÅLLER ALLTID

- ett fabrikssvetsat mellanväggselement som innerdörren glider in i
- en innerdörr
- karmar för dörröppningen

TILLBEHÖR OCH EXTRA FUNKTIONER

- draghandtagsmodell efter önskemål
- infälld eller utanpåliggande lås
- automatdörr med användningsmekanism efter önskemål
- mjukstängare

Mer om tillbehör som t.ex. draghandtag på sidan 32-33.

Stom- tjocklek	Drag- handtag	Dörr	Eldosa
70	Infälld, fabriksstandard	25	Utanpåliggande dosor
95	Infälld, fabriksstandard	25, 40	Infällda låga dosor
120	Infälld, fabriksstandard	25, 40	Infällda dosor

Draghandtag som passar till THEME: Liune standard, Luke, Line, Leo, Aune, Laura.


		Element	Öppning element	Dörr		
		Storlek	Fri öppning**	bredd x höjd	bredd x höjd*	bredd x höjd
70-95-120mm	Li06	610	1335 / 2130	1350 / 2170	631	2060
	Li07	710	1535 / 2130	1550 / 2170	731	2060
	Li08	810	1735 / 2130	1750 / 2170	831	2060
	Li09	910	1935 / 2130	1950 / 2170	931	2060
	Li010	1010	2135 / 2130	2150 / 2170	1031	2060
	Li012	1210	2535 / 2130	2550 / 2170	1231	2060
	Storlekar pardörr					
95-120mm	Li010	1034	2138 / 2130	2158 / 2170	531+531	2060
	Li012	1234	2538 / 2130	2558 / 2170	631+631	2060
	Li014	1434	2938 / 2130	2958 / 2170	731+731	2060
	Li016	1634	3338 / 2130	3358 / 2170	831+831	2060
	Li018	1834	3738 / 2130	3758 / 2170	931+931	2060
	Li020	2034	4138 / 2130	4158 / 2170	1031+1031	2060
	Li022	2234	4538 / 2130	4558 / 2170	1131+1131	2060

*) hänsyn tagen till 40 mm ökad höjd p.g.a. parkett eller annat golvmaterial.

**) infälld draghandtag, dörren glider helt in i väggen och öppnas med en tryck-och-öppna-mekanism. Ett utanpåliggande draghandtag tar -100 mm av den fria dörröppningen.

MOUNTAIN D6 ekfanerdörr

Den stabila och trygga eken gör att hemmet känns varmt och nära hjärtat.

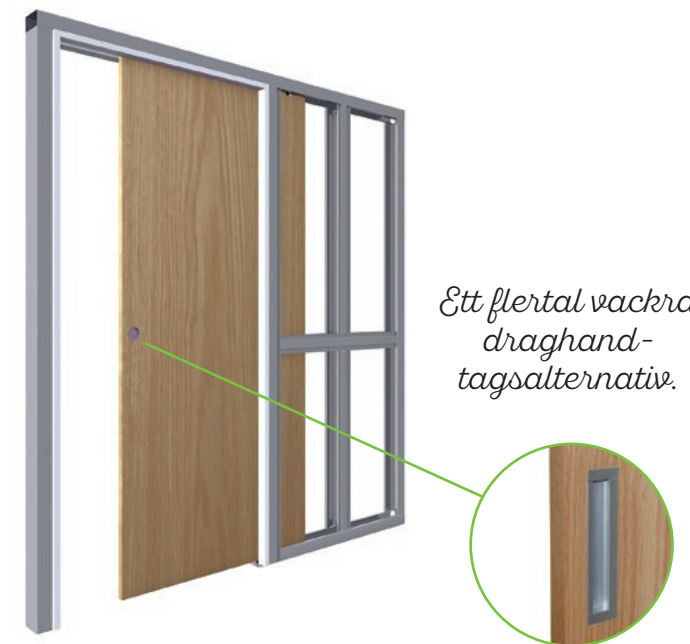

Ett flertal vackra
draghand-
tagsalternativ.

MOUNTAIN har en multifunktionell vit karm som standard, men kan även fås med en karm av ekfaner som passar ihop med helheten.

Det finns ett flertal draghandtagsalternativ att välja emellan. Alla draghandtag är infällda för att säkerställa dörrens funktionalitet; en innerdörr som göms helt inne i väggen.

LEVERANSEN INNEHÅLLER ALLTID

- ett fabrikssvetsat mellanväggselement som innerdörren glider in i
- en innerdörr av ek
- karmar för dörröppningen

TILLBEHÖR OCH EXTRA FUNKTIONER

- draghandtagsmodell efter önskemål
- infälld eller utanpåliggande lås
- automatdörr med användningsmekanism efter önskemål
- mjukstängare

Mer om tillbehör som t.ex. draghandtag på sidan 32-33.

Stom- tjocklek	Drag- handtag	Dörr	Eldosa
95	Infälld, fabriksstandard	25	Infällda låga dosor
95	Infälld, fabriksstandard	40	Utanpåliggande dosor
120	Infälld, fabriksstandard	25, 40	Infällda dosor

Draghandtag som passar till MOUNTAIN: Liune standard, Luke, Line, Leo, Lyra, Luna, Aune, Laura.

		Element	Öppning element	Dörr	
	Storlek	Fri öppning**	bredd x höjd	bredd x höjd*	bredd x höjd
95-120mm	Li06	610	1335 / 2130	1350 / 2170	631 2060
	Li07	710	1535 / 2130	1550 / 2170	731 2060
	Li08	810	1735 / 2130	1750 / 2170	831 2060
	Li09	910	1935 / 2130	1950 / 2170	931 2060
	Li010	1010	2135 / 2130	2150 / 2170	1031 2060
	Li012	1210	2535 / 2130	2550 / 2170	1231 2060
	Storlekar pardörr				
	Li012	1234	2538 / 2130	2558 / 2170	631+631 2060
	Li014	1434	2938 / 2130	2958 / 2170	731+731 2060
	Li016	1634	3338 / 2130	3358 / 2170	831+831 2060
Li018	1834	3738 / 2130	3758 / 2170	931+931 2060	
Li020	2034	4138 / 2130	4158 / 2170	1031+1031 2060	
Li022	2234	4538 / 2130	4558 / 2170	1131+1131 2060	

*) hänsyn tagen till 40 mm ökad höjd p.g.a. parkett eller annat golvmaterial.

**) infälld draghandtag, dörren glider helt in i väggen och öppnas med en tryck-och-öppna-mekanism. Ett utanpåliggande draghandtag tar -100 mm av den fria dörröppningen.



Ljusöppningarna är gjorda av laminerat säkerhetsglas.



Liunes dörr med ljusöppningar kan väljas med klart glas eller med mjölkigt opalglas.



LIGHT D7 dörr med ljusöppningar

Ljus, värme och lätthet – saker som gör ett trivsamt hem och en behaglig vardag. Funktionalitet tillsammans med vackra detaljer gör att ditt hem blir en njutningsfylld helhet som ger ork i vardagen. Lek med färger eller njut av den Liune -vita färgens renhet och ljus, som är enkel att kombinera med alla färger i inredningen.

Liunes alla dörralternativ går att få med utanpåliggande draghandtag.



LEVERANSEN INNEHÅLLER ALLTID

- ett fabrikssvetsat mellanväggselement som innerdörren glider in i
- en innerdörr
- karmar för dörröppningen

TILLBEHÖR OCH EXTRA FUNKTIONER

- draghandtagsmodell efter önskemål
- infälld eller utanpåliggande lås
- automatdörr med användningsmekanism efter önskemål
- mjukstängare

Mer om tillbehör som t.ex. draghandtag på sidan 32-33.

Stom-tjocklek	Drag-handtag	Dörr	Eldosa
95	Infälld, fabriksstandard	25	Infällda låga dosor
95	Infälld, fabriksstandard	40	Utanpåliggande dosor
120	Infälld, fabriksstandard	25, 40	Infällda dosor

Draghandtag som passar till LIGHT: Liune standard, Luke, Line, Leo, Aune, Laura.

		Element	Öppning element	Dörr	
Storlek	Fri öppning**	bredd x höjd	bredd x höjd*	bredd x höjd	
Li07	710	1535 / 2130	1550 / 2170	731	2060
Li08	810	1735 / 2130	1750 / 2170	831	2060
Li09	910	1935 / 2130	1950 / 2170	931	2060
Li010	1010	2135 / 2130	2150 / 2170	1031	2060
Li012	1210	2535 / 2130	2550 / 2170	1231	2060
Storlekar pardörr					
Li012	1234	2538 / 2130	2558 / 2170	631+631	2060
Li014	1434	2938 / 2130	2958 / 2170	731+731	2060
Li016	1634	3338 / 2130	3358 / 2170	831+831	2060
Li018	1834	3738 / 2130	3758 / 2170	931+931	2060
Li020	2034	4138 / 2130	4158 / 2170	1031+1031	2060


*) hänsyn tagen till 40 mm ökad höjd p.g.a. parkett eller annat golvmaterial.

**) infälld draghandtag, dörren glider helt in i väggen och öppnas med en tryck-och-öppna-mekanism. Ett utanpåliggande draghandtag tar -100 mm av den fria dörröppningen.

EXTRAFUNKTION

Öka bekvämligheten med en mjukstängare. Mjukstängaren bromsar dörrens hastighet vid stängning så att den stängs mjukare.

LIGHT

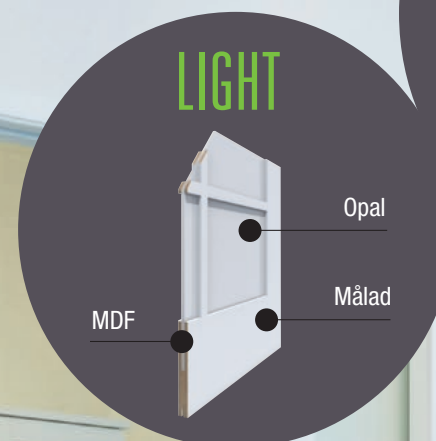

Liune är ett tryggt och funktionssäkert val för barnfamiljen i hemmets alla utrymmen.






MATERIAL

Dörren kan väljas med klarglas eller opalglas, beroende på hur den ska användas.

STAR




Öka funktionaliteten med Liune

Tidlös arkitektur i boendet.

STAR D8 spegeldörr i glas

Släpp in ljuset. Ljus ger oss energi och naturlig ork. Syftet med hemmets olika utrymmen ger oss möjligheten att förena utrymmena genom att låta ljuset flöda från rum till rum. För att få ett lyckat resultat är det viktigt att kartlägga familjens vanor och behov samt även kika lite in i framtiden.



Stom-tjocklek	Drag-handtag	Dörr	Eldosa
95	Infälld, fabriksstandard	25	Infällda låga dosor
95	Infälld, fabriksstandard	40	Utanpåliggande dosor
120	Infälld, fabriksstandard	25, 40	Infällda dosor

Draghandtag som passar till STAR: Liune standard, Luke, Line, Leo, Aune, Laura.

LEVERANSEN INNEHÅLLER ALLTID

- ett fabrikssvetsat mellanväggselement som innerdörren glider in i
- en innerdörr
- karmar för dörröppningen

TILLBEHÖR OCH EXTRA FUNKTIONER

- draghandtagsmodell efter önskemål
- infälld eller utanpåliggande lås
- automatdörr med användningsmekanism efter önskemål
- mjukstängare

		Element	Öppning element	Dörr	
Storlek	Fri öppning**	bredd x höjd	bredd x höjd*	bredd x höjd	
Li07	710	1535 / 2130	1550 / 2170	731	2060
Li08	810	1735 / 2130	1750 / 2170	831	2060
Li09	910	1935 / 2130	1950 / 2170	931	2060
Li010	1010	2135 / 2130	2150 / 2170	1031	2060
Li012	1210	2535 / 2130	2550 / 2170	1231	2060
Storlekar pardörr					
Li012	1234	2538 / 2130	2558 / 2170	631+631	2060
Li014	1434	2938 / 2130	2958 / 2170	731+731	2060
Li016	1634	3338 / 2130	3358 / 2170	831+831	2060
Li018	1834	3738 / 2130	3758 / 2170	931+931	2060
Li020	2034	4138 / 2130	4158 / 2170	1031+1031	2060
Li022	2234	4538 / 2130	4558 / 2170	1131+1131	2060

*) hänsyn tagen till 40 mm ökad höjd p.g.a. parkett eller annat golvmaterial.

**) infälld draghandtag, dörren glider helt in i väggen och öppnas med en tryck-och-öppna-mekanism. Ett utanpåliggande draghandtag tar -100 mm av den fria dörröppningen.

Mer om tillbehör som t.ex. draghandtag på sidan 32-33.



Mjukstängare och automation ökar bekvämligheten.



En fantastisk utrymmeslösning för sov- och påklädningsrummet.




Glasalternativen är klar, opal och mörkgrå.

TIME D9 glasdörr

En förtjusande glasdörr. Lienes integrerade glidande glasdörrar ger hemmet ett intryck av klarhet och lugn. Glasdörrarna glider och låses helt in i väggstommen om man väljer ett infällt draghandtag.



Draghandtagen, låsen och mjukstängaren finns som tillbehör.



Stom-tjocklek	Drag-handtag	Dörr	Eldosa
70	Infälld, fabriksstandard	8	Utanpåliggande dosor
120	Infälld, fabriksstandard	8	Infällda dosor

Draghandtag som passar till TIME: Lily, Lucky, Lara.

LEVERANSEN INNEHÅLLER ALLTID

- ett fabrikssvetsat mellanväggselement som innerdörren glider in i
- en innerdörr av glas
- karmar för dörröppningen

TILLBEHÖR OCH EXTRA FUNKTIONER

- draghandtagsmodell efter önskemål
- infälld eller utanpåliggande lås
- automatdörr med användningsmekanism efter önskemål
- mjukstängare

	Storlek	Fri öppning**	Element	Öppning element	Dörr	
			bredd x höjd	bredd x höjd*	bredd x höjd	
70-95-120mm	Li07	710	1535 / 2130	1550 / 2170	731	2045
	Li08	810	1735 / 2130	1750 / 2170	831	2045
	Li09	910	1935 / 2130	1950 / 2170	931	2045
95-120mm	Li010	1010	2135 / 2130	2150 / 2170	1031	2045
	Li012	1210	2535 / 2130	2550 / 2170	1231	2045
	Storlekar pardörr					
70-95-120mm	Li012	1234	2538 / 2130	2558 / 2170	631+631	2045
	Li014	1434	2938 / 2130	2958 / 2170	731+731	2045
	Li016	1634	3338 / 2130	3358 / 2170	831+831	2045
	Li018	1834	3738 / 2130	3758 / 2170	931+931	2045
95-120mm	Li020	2034	4138 / 2130	4158 / 2170	1031+1031	2045
	Li022	2234	4538 / 2130	4558 / 2170	1131+1131	2045


*) hänsyn tagen till 40 mm ökad höjd p.g.a. parkett eller annat golvmaterial.

**) infälld draghandtag, dörren glider helt in i väggen och öppnas med en tryck-och-öppna-mekanism. Ett utanpåliggande draghandtag tar -100 mm av den fria dörröppningen.

Mer om tillbehör som t.ex. draghandtag på sidan 32-33.

REFLECT D10 dörr med spegel

En härlig vindpust in i stunden! Det är härligt att inreda sitt hem när man kan visionera stil, utnyttjande av ytorna och rymligheten. Med dörrspegeldörren skapar du en extra effekt av ett ännu större utrymme eller så kan du välja att fylla spegelfördjupningen med en färg, som t.ex. vit. Draghandtag och lås finns att välja som tillbehör efter den övriga inredningen eller utrymmets syfte.

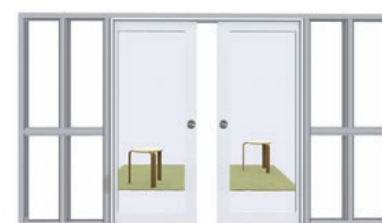

LEVERANSEN INNEHÅLLER ALLTID

- ett fabrikssvetsat mellanväggselement som innerdörren glider in i
- en innerdörr med spegel
- karmar för dörröppningen

TILLBEHÖR OCH EXTRA FUNKTIONER

- draghandtagsmodell efter önskemål
- infälld eller utanpåliggande lås
- automatdörr med användningsmekanism efter önskemål
- mjukstängare



Stom-tjocklek	Drag-handtag	Dörr	Eldosa
95	Infälld, fabriksstandard	25, 40	Infällda låga dosor
120	Infälld, fabriksstandard	25, 40	Infällda dosor

Draghandtag som passar till REFLECT: Liune standard, Luke, Line, Leo, Aune, Laura.

	Storlek	Fri öppning**	Element	Öppning element	Dörr	
			bredd x höjd	bredd x höjd*	bredd x höjd	
95-120mm	Li07	710	1535 / 2130	1550 / 2170	731	2060
	Li08	810	1735 / 2130	1750 / 2170	831	2060
	Li09	910	1935 / 2130	1950 / 2170	931	2060
	Li010	1010	2135 / 2130	2150 / 2170	1031	2060
	Li012	1210	2535 / 2130	2550 / 2170	1231	2060
	Storlekar pardörr					
95-120mm	Li014	1434	2938 / 2130	2958 / 2170	731+731	2060
	Li016	1634	3338 / 2130	3358 / 2170	831+831	2060
	Li018	1834	3738 / 2130	3758 / 2170	931+931	2060
	Li020	2034	4138 / 2130	4158 / 2170	1031+1031	2060
	Li022	2234	4538 / 2130	4558 / 2170	1131+1131	2060
	Storlekar pardörr					

*) hänsyn tagen till 40 mm ökad höjd p.g.a. parkett eller annat golvmaterial.

**) infälld draghandtag, dörren glider helt in i väggen och öppnas med en tryck-och-öppna-mekanism. Ett utanpåliggande draghandtag tar -100 mm av den fria dörröppningen.

Mer om tillbehör som t.ex. draghandtag på sidan 32-33.



Liune är en Nordic Design produkt.



Den läckra bastudörren kan väljas med glas i olika toner.

HEAT D11 bastudörr

Bastu och HEAT. Glöm trängslet och väntandet! Underlätta livet med Liune. Liune frigör badrummet helt till din användning och du behöver i planerings-skedet inte fundera på vad som hamnar bakom vilken dörr, utan hela ytan är till ditt förfogande.




Bastuns trädörr är björkfaner. Dörrens bastuskyddsfärg beställs separat.

LEVERANSEN INNEHÅLLER ALLTID

- ett fabrikssvetsat mellanväggselement som innerdörren glider in i
- en innerdörr
- karmar för dörröppningen

Mer om tillbehör som t.ex. draghandtag på sidan 32-33.

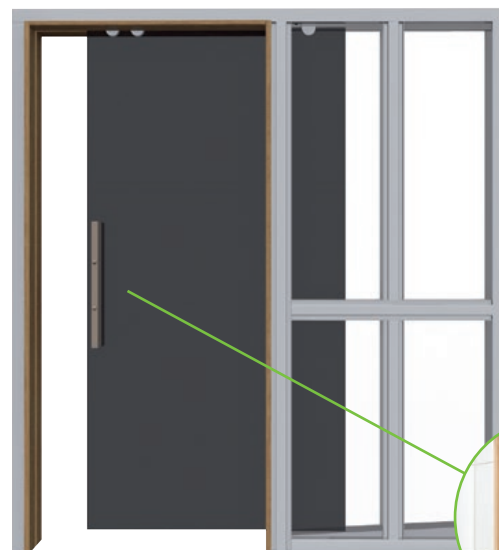

En modern trädörr.

	Element		Öppning element		Dörr	
	Storlek	Fri öppning**	bredd x höjd	bredd x höjd*	bredd x höjd	
95-120mm	Li07	610	1535 / 2130	1550 / 2170	831	1960
	Li08	710	1735 / 2130	1750 / 2170	931	1960
	Li09	810	1935 / 2130	1950 / 2170	1031	1960
	Li010	910	2135 / 2130	2150 / 2170	1131	1960
	Li011	1010	2335 / 2130	2350 / 2170	1231	1960
	Li012	1110	2535 / 2130	2550 / 2170	1331	1960

*) hänsyn tagen till 40 mm ökad höjd p.g.a. parkett eller annat golvmaterial.

**) infälld draghandtag, dörren glider helt in i väggen och öppnas med en tryck-och-öppna-mekanism. Ett utanpåliggande draghandtag tar -100 mm av den fria dörröppningen.

Stomtjocklek		Draghandtag		Dörr	
95		Standard		8	
120		Standard		8	

	Element		Öppning element		Dörr	
	Storlek	Fri öppning**	bredd x höjd	bredd x höjd*	bredd x höjd	
95-120mm	Li08	710	1735 / 2130	1750 / 2170	931	1960
	Li09	810	1935 / 2130	1950 / 2170	1031	1960
	Li010	910	2135 / 2130	2150 / 2170	1131	1960
	Li011	1010	2335 / 2130	2350 / 2170	1231	1960

*) hänsyn tagen till 40 mm ökad höjd p.g.a. parkett eller annat golvmaterial.

**) infälld draghandtag, dörren glider helt in i väggen och öppnas med en tryck-och-öppna-mekanism. Ett utanpåliggande draghandtag tar -100 mm av den fria dörröppningen.

Stomtjocklek		Draghandtag		Dörr	
95		Standard		40	
120		Standard		40	

WAVE D13 fanerdörrar

Den fina trästrukturen ger hemmet en känsla av värme och visar att hemmet är något som du uppskattar. Välj din egen träyta som passar ihop med helheten.



Björk, nöt och tall är fanerdörrens standardmaterial. Som standard är också de multifunktionella vita karmarna och du kan även välja av ett flertal draghantagsalternativ. Alla infällda draghantag säkerställer dörrens funktionalitet, d.v.s. att innerdörren göms helt inne i väggen.

LEVERANSEN INNEHÅLLER ALLTID

- ett fabrikssvetsat mellanväggselement som innerdörren glider in i
- en innerdörr
- karmar för dörröppningen

TILLBEHÖR OCH EXTRA FUNKTIONER

- draghandtagsmodell efter önskemål
- infälld eller utanpåliggande lås
- automatdörr med användningsmekanism efter önskemål
- mjukstängare

Mer om tillbehör som t.ex. draghandtag på sidan 32-33.

Stom-tjocklek	Drag-handtag	Dörr	Eldosa
95	Infälld, fabriksstandard	25	Infällda låga dosor
120	Infälld, fabriksstandard	25	Infällda dosor

Draghandtag som passar till WAVE: Liune standard, Luke, Line, Leo, Lyra, Luna, Aune, Laura.

	Element		Öppning element		Dörr	
	Storlek	Fri öppning**	bredd x höjd	bredd x höjd*	bredd x höjd	
95-120mm	Li06	610	1335 / 2130	1350 / 2170	631	2060
	Li07	710	1535 / 2130	1550 / 2170	731	2060
	Li08	810	1735 / 2130	1750 / 2170	831	2060
	Li09	910	1935 / 2130	1950 / 2170	931	2060
	Li010	1010	2135 / 2130	2150 / 2170	1031	2060
	Li012	1210	2535 / 2130	2550 / 2170	1231	2060
	Storlekar pardörr					
	Li012	1234	2538 / 2130	2558 / 2170	631+631	2060
	Li014	1434	2938 / 2130	2958 / 2170	731+731	2060
	Li016	1634	3338 / 2130	3358 / 2170	831+831	2060
	Li018	1834	3738 / 2130	3758 / 2170	931+931	2060
	Li020	2034	4138 / 2130	4158 / 2170	1031+1031	2060
	Li022	2234	4538 / 2130	4558 / 2170	1131+1131	2060

*) hänsyn tagen till 40 mm ökad höjd p.g.a. parkett eller annat golvmaterial.

**) infälld draghandtag, dörren glider helt in i väggen och öppnas med en tryck-och-öppna-mekanism. Ett utanpåliggande draghandtag tar -100 mm av den fria dörröppningen.

Du kan även designa din egen dörr.



Gästrum,
arbetshörn...
Med Liune befriar
du ytorna.



Massiv- och
glasdörrar kan fås
med print.

My Liune D14 printdörr

Vild och fri. Glöm din gamla uppfattning om dörren. Liune ger mer utrymme och ny slags frihet. Du kan själv välja printen på din dörr. Endast fantasin sätter gränser för denna fantastiska Liune-helhet. Prova och bli förtjust! Dörren kan bytas ut när du vill, utan att behöva riva väggen.

Med Liune är
allt möjligt.


Välj en bild från den läckra My Door -kollektionen, eller skicka oss ett fotografi av ett ögonblick som du vill ha ett minne av på dörren.

Krav på bildfilen är CMYK. Filen ska vara i jpg, tiff eller eps format. Bilden måste i 1:1 skala vara 300 dpi för att bilden ska duga för tryck. Bildens storlek ska vara samma som dörrens storlek, t.ex. 931x2060 mm.

Liune Door passar till nybyggnation, modernisering, renovering, bostadsproduktion, en- och flerbostadsobjekt, allmänna utrymmen, servicehus, äldreboenden, förskolor och i allas våra hem för att befria utrymme.

Dörrmodeller med beställningsbar print är D1, D2, D3, D5, D9, D15, D17 och magnetdörren.

Mer om tillbehör som t.ex. draghandtag på sidan 32-33.



Draghandtag och lås samt mjukstängare finns som tillbehör.

Byt ut
magnetbilden
när du byter
inredning.



SURFACE

D15 utanpåliggande skjutdörr

En skjutdörr som hängs
upp på väggen likt en
gardin.

Upphängnings-
paket för glas- eller
mdf-dörren.



SurfaceLiune -systemet innehåller en skjutdörr och hela monteringspaketet. SurfaceLiune hängs upp på väggen likt en gardin. Materialpaketet levereras utan karm och ytlistor.

Dörren passar perfekt med väggen. Liunes teknik garanterar ett sevärt resultat.

Ett alternativ för tavlan är att hänga upp en dörr på väggen, men om du trots allt vill hänga upp en tavla, kan du välja en klassisk LIUNE med en dörr som man skjuter in i mellanväggen.

Dörrmodeller som kan beställas utanpåliggande är D2, D3, D9, D13.

LEVERANSEN INNEHÅLLER ALLTID

- upphängningsset för utanpåliggande skjutdörr
- skjutdörr 25 mm

TILLBEHÖR OCH EXTRA FUNKTIONER

- draghandtagsmodell efter önskemål
- mjukstängare

Dörröppning		Dörr	Dörr	Dörr	Dörr	Dörr
	mdf bredd	mdf höjd	mdf spec.hög	glas bredd	glas höjd	glas spec.hög
Li07	780	2135	2335	780	2100	2300
Li08	880	2135	2335	880	2100	2300
Li09	980	2135	2335	980	2100	2300
Li010	1080	2135	2335	1080	2100	2300
Li011	1180	2135	2335	1180	2100	2300
Li012	1280	2135	2335	1280	2100	2300
Li013	1380	2135	2335	1380	2100	2300
Li014	1480	2135	2335	1480	2100	2300

TILL SURFACE PASSAR DRAGHANDTAGEN:
GLAS: Lily, Lara
MDF: Liune standard, Leo, Luke, Line, Laura

Mer om tillbehör som t.ex. draghandtag på sidan 32-33.



Med infällda
draghandtag glider
dörren helt in
i väggen.

Även EFFECT levereras
med ett hårt svetsat
dörrelement.

Standard draghandtag finns alltid med i leveransen.
Andra draghandtag hittas i tillbehören.

DESIGN D16 specialhög dörr

Stilig och fräsch. Det senaste tillägget i vår fina dörrkollektion finns med standardhöjderna 2300, 2400, 2500 och 2600 mm. Dörren är fräsch vit till färgen och ytan är fräst med smådetaljer för att ge ett extra intryck. Självklart kan du även välja en slät yta. (Suomalaisessa kirjoitusvirhe tässä kohtaa. sileän pinaan) Den höga DESIGN-dörrens karmar är i samma färg som dörrbladet.

Höga dörrmodeller i 2300 mm höjd är D9 och upp till 2600 mm finns dörrmodellerna D1, D2, D4, D5, D6, D7, D8, D10, D13, D17.

Stom- tjocklek	Drag- handtag	Dörr	Eldosa
70	Infälld, fabriksstandard	25	Utanpåliggande dosor
95	Infälld, fabriksstandard	25, 40	Infällda låga dosor
120	Infälld, fabriksstandard	25, 40	Infällda dosor

Draghandtag som passar med DESIGN: Liune standard, Luke, Line, Leo, Aune, Laura.

LEVERANSEN INNEHÅLLER ALLTID

- ett fabrikssvetsat mellanväggselement som innerdörren glider in i
- en hög innerdörr
- karmar för dörröppningen

TILLBEHÖR OCH EXTRA FUNKTIONER

- draghandtagsmodell efter önskemål
- infälld eller utanpåliggande lås
- automatdörr med användningsmekanism efter önskemål
- mjukstängare

Mer om tillbehör som t.ex. draghandtag på sidan 32-33.

		Element	Öppning element	Dörr		
Storlek	Fri öppning**	bredd x höjd	bredd x höjd*	bredd x höjd		
70-95mm	Li08	810	1735 / 2380	1750 / 2420	831	2310
			1735 / 2480	1750 / 2520		2410
			1735 / 2680	1750 / 2720		2610
			1735 / 2580	1750 / 2620		2510
	Li09	910	1935 / 2380	1950 / 2420	931	2310
			1935 / 2480	1950 / 2520		2410
			1935 / 2680	1950 / 2720		2610
			1935 / 2580	1950 / 2620		2510
	Li010	1010	2135 / 2380	2150 / 2420		2310
			2135 / 2480	2150 / 2520	1031	2410
			2135 / 2680	2150 / 2720		2610
			2135 / 2580	2150 / 2620		2510
	Storlekar pardörr					
	Li016	1634	3338 / 2380	3358 / 2420	831+831	2310
			3338 / 2480	3358 / 2520		2410
			3338 / 2680	3358 / 2720		2610
			3338 / 2580	3358 / 2620		2510
	Li018	1834	3738 / 2380	3758 / 2420	931+931	2310
			3738 / 2480	3758 / 2520		2410
			3738 / 2680	3758 / 2720		2610
			3738 / 2580	3758 / 2620		2510
	Li020	2034	4138 / 2380	4158 / 2420	1031+1031	2310
			4138 / 2480	4158 / 2520		2410
			4138 / 2680	4158 / 2720		2610
			4138 / 2580	4158 / 2620		2510

*) hänsyn tagen till 40 mm ökad höjd p.g.a. parkett eller annat golvmaterial.

**) infälld draghandtag, dörren glider helt in i väggen och öppnas med en tryck-och-öppna-mekanism. Ett utanpåliggande draghandtag tar -100 mm av den fria dörröppningen.

EFFECT D17 melamindörr

När du kräver en slitstark dörr. Melamindörren är en kostnadseffektiv lösning, då den har färre papperslager än laminatdörren. Det är en stryktålig dörr vars kärna är av spånskiva.

Välj draghantaget så att den
passar övriga inredningen.

LEVERANSEN INNEHÅLLER ALLTID

- ett fabrikssvetsat mellanväggselement som innerdörren glider in i
- en innerdörr
- karmar för dörröppningen

TILLBEHÖR OCH EXTRA FUNKTIONER

- draghandtagsmodell efter önskemål
- infälld eller utanpåliggande lås
- automatdörr med användningsmekanism efter önskemål
- mjukstängare

Mer om tillbehör som t.ex. draghandtag på sidan 32-33.

Stom- tjocklek	Drag- handtag	Dörr	Eldosa
70	Infälld, fabriksstandard	25	Utanpåliggande dosor

Draghandtag som passar till EFFECT: Liune standard, Luke, Line, Leo, Aune, Laura.

	Storlek	Fri öppning**	Element	Öppning element	Dörr	
			bredd x höjd	bredd x höjd*	bredd x höjd	
70mm	Li06	610	1335 / 2130	1350 / 2170	631	2060
	Li07	710	1535 / 2130	1550 / 2170	731	2060
	Li08	810	1735 / 2130	1750 / 2170	831	2060
	Li09	910	1935 / 2130	1950 / 2170	931	2060
	Li010	1010	2135 / 2130	2150 / 2170	1031	2060
	Li012	1210	2535 / 2130	2550 / 2170	1231	2060
	Storlekar pardörr					
	Li012	1234	2538 / 2130	2558 / 2170	631+631	2060
	Li014	1434	2938 / 2130	2958 / 2170	731+731	2060
	Li016	1634	3338 / 2130	3358 / 2170	831+831	2060
	Li018	1834	3738 / 2130	3758 / 2170	931+931	2060
	Li020	2034	4138 / 2130	4158 / 2170	1031+1031	2060

*) hänsyn tagen till 40 mm ökad höjd p.g.a. parkett eller annat golvmaterial.

**) infälld draghandtag, dörren glider helt in i väggen och öppnas med en tryck-och-öppna-mekanism. Ett utanpåliggande draghandtag tar -100 mm av den fria dörröppningen.




Isolerar ljud effektivt
och kompletterar rummets
inre trivsamt.



Värdefull
extra utrymme



Karmarna är specialtillverkade
med infästa specialborstar samt
dB-tätningar.



Ljudisoleringsklass
25 dB DnT,w (dB)32

CALM D18 ljudteknisk dörr

När du vill ha lugn och ro. Liunes nya CALM dörr har ingen tröskel, men däremot en nedsjunkande tätningströskel som kombinerar säkerhet och trivsel på ett omärkbart sätt. Dörrens färg är vackert vit, vilket gör att CALM passar även den krävande inredaren.



Som isolering inne i
elementet finns en akustik-
skiva av obrännbart stenull.



Stom- tjocklek	Drag- handtag	Dörr	Eldosa
95	Infälld, fabriksstandard	25	Infällda låga dosor

Draghandtag som passar till CALM: Luke

LEVERANSEN INNEHÅLLER ALLTID

- ett fabrikssvetsat mellanväggselement och samt akustikskivor
- en innerdörr, nedsjunkande tröskel samt upphängningsfästen
- specialkarmar färdiga med borstar och dB-tätningar

	Storlek	Fri öppning**	Element	Öppning element	Dörr	
			bredd x höjd	bredd x höjd*	bredd x höjd	
95mm	Li07	660	1535 / 2130	1550 / 2170	25	781 2060
	Li08	760	1735 / 2130	1750 / 2170	25	881 2060
	Li09	860	1935 / 2130	1950 / 2170	25	981 2060
	Li010	960	2135 / 2130	2150 / 2170	25	1081 2060

*) hänsyn tagen till 40 mm ökad höjd p.g.a. parkett eller annat golvmaterial.


**) Infälld draghandtag, den fria dörröppningen är -50mm i CALM-modellen

***) Ljudisoleringsklass 25 dB, laboratoriemätning DnT,w(dB) 32

Mer om tillbehör som t.ex. draghandtag på sidan 32-33.

OVI40 D19 lättdörr

Liunes NYASTE tillägg är OVI40 kollektionen vars lätta vikt passar till massproduktion och effektivisering. Den kvalitetssäkra nordiska stålstommen, dörren och karmarna ger funtionalitet till alla utrymmen.

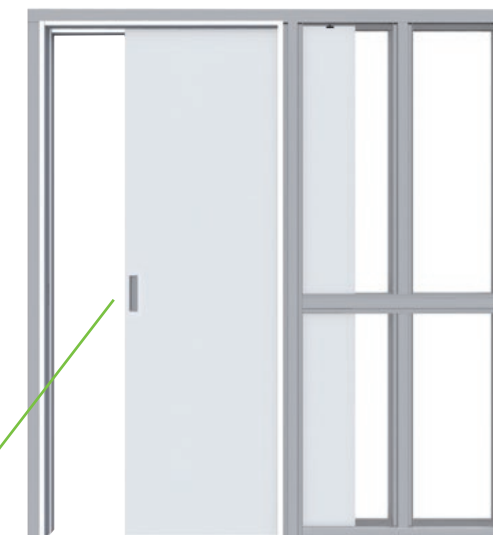

Draghandtaget är Liunes
vackra standardhandtag.



Stom- tjocklek	Drag- handtag	Dörr	Eldosa
70	Infälld, fabriksstandard	32	Utanpåliggande dosor

Draghandtag som passar till OVI40: Levereras med Liunes
standarddraghandtag.

LEVERANSEN INNEHÅLLER ALLTID

- ett fabrikssvetsat mellanväggselement som innerdörren glider in i
- en innerdörr
- karmar för dörröppningen

TILLBEHÖR OCH EXTRA FUNKTIONER

- mjukstängare
- print MY DOOR

	Storlek	Fri öppning**	Element	Öppning element	Dörr	
			bredd x höjd	bredd x höjd*	bredd x höjd	
70mm	Li07	710	1535 / 2130	1550 / 2170	731	2060
	Li08	810	1735 / 2130	1750 / 2170	831	2060
	Li09	910	1935 / 2130	1950 / 2170	931	2060
	Li010	1010	2135 / 2130	2150 / 2170	1031	2060
	Li012	1210	2535 / 2130	2550 / 2170	1231	2060
	Storlekar pardörr					
	Li014	1434	2938 / 2130	2958 / 2170	731+731	2060
	Li016	1634	3338 / 2130	3358 / 2170	831+831	2060
	Li018	1834	3738 / 2130	3758 / 2170	931+931	2060
	Li020	2034	4138 / 2130	4158 / 2170	1031+1031	2060

*) hänsyn tagen till 40 mm ökad höjd p.g.a. parkett eller annat golvmaterial.

Mer om tillbehör som t.ex. draghandtag på sidan 32-33.



En nyhet i Liunes dörrkollektion är konstdörren
ART by Johanna Oras. Genom att kombinera vardagen och
konsten gör du ditt hem till en helhet som smeker sinnena.



*Konstverket kan även fås som print
till dörrarna D1, D2, D3 och D9*

ART D20 by Johanna Oras

Innerdörrens enda funktion behöver inte vara att dela utrymmen. Dörren kan även vara ett element som bringar glädje och trivnad i vardagen. Liune by Johanna Oras -dörrkollektionen tar på ett unikt sätt med konsten som en del av vardagen. Konstens djupaste syfte är att bringa upplevelser och välmående till varje upplevd dag. Konsten behöver inte bara hänga på väggen, utan den kan vara närvarande i hemmet på föremål, textilier och även på överraskande ställen.



Passion
De röda lågorna är som ett brinnande hjärta, evig kärlek.

Stom- tjocklek	Drag- handtag	Dörr	Eldosa
70	Infälld, fabriksstandard	25	Utanpåliggande dosor

Draghandtag som passar till ART: Liune standard, Luke, Line, Leo, Aune, Laura, Lara

LEVERANSEN INNEHÅLLER ALLTID

- ett fabrikssvetsat mellanväggselement som innerdörren glider in i
- en innerdörr och ett konstverk på magnetskiva
- karmar för dörröppningen

TILLBEHÖR OCH EXTRA FUNKTIONER

- draghandtagsmodell efter önskemål
- infälld eller utanpåliggande lås
- automatdörr med användningsmekanism efter önskemål
- mjukstängare

		Element	Öppning element	Dörr	
Storlek		Fri öppning**	bredd x höjd	bredd x höjd*	bredd x höjd
70 mm	Li07	710	1535 / 2130	1550 / 2170	731 2060
	Li08	810	1735 / 2130	1750 / 2170	831 2060
	Li09	910	1935 / 2130	1950 / 2170	931 2060
	Li010	1010	2135 / 2130	2150 / 2170	1031 2060
	Li012	1210	2535 / 2130	2550 / 2170	1231 2060
	Storlekar pardörr				
	Li012	1234	2538 / 2130	2558 / 2170	631+631 2060
	Li014	1434	2938 / 2130	2958 / 2170	731+731 2060
	Li016	1634	3338 / 2130	3358 / 2170	831+831 2060
	Li018	1834	3738 / 2130	3758 / 2170	931+931 2060
	Li020	2034	4138 / 2130	4158 / 2170	1031+1031 2060

*) hänsyn tagen till 40 mm ökad höjd p.g.a. parkett eller annat golvmaterial.
**) infälld draghandtag, dörren glider helt in i väggen och öppnas med en tryck-och-öppna-mekanism. Ett utanpåliggande draghandtag tar -100 mm av den fria dörröppningen.

Mer om tillbehör som t.ex. draghandtag på sidan 32-33.


Liune tillbehör




L5 lås till glasdörr



L8 Magnetlås

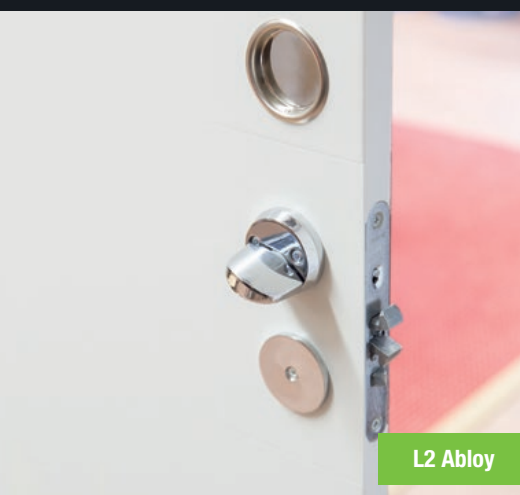

L2 Abloy

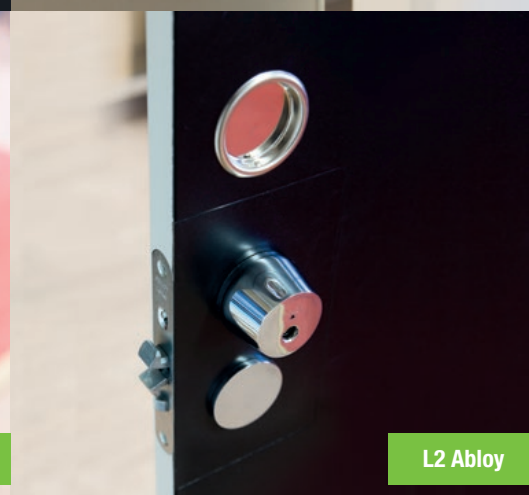

L2 Abloy



L8 Magnetlås

Pardörrar eller enkeldörrar

EN AVSLAPPNAD START PÅ VARDAGEN!

Farväl spring till skåpen och rota bland hyllor! Med Liunes pardörrar kan du skapa t.ex. en elegant walk-in closet i ditt hem. Gå in och se genast allt du behöver för dagen. Skåp och hyllor kan fästas i Liunes hårda elementstomme efter instruktioner redan i byggskedet.

Lägg till en sista touch med färger och belysning så får du en underbar helhet.

Varje Liune är en individ som skapar ett lyckat utrymme. Elementstommen, dörrarna och karmarna är skräddarsydda till kunden. De glidande innerdörrarna är ett tacksamt val för alla hemmets utrymmen, då dörrarne inte kräver extra yta när de öppnas; utan tvärtom, Liunes skjutdörrar skapar yta!

DRAGHANDTAG



STANDARDHANDTAG



LUKE*



LINE



LILY



LAURA



LIUNE SAUNA

STANDARDHANDTAG	150 mm	infälld
LUKE	144 mm	silver, *färgval: alla RAL- och NCS-färger
LINE	250 mm	utanpåliggande handtag, krom
LILY	304 mm	utanpåliggande handtag, krom
LAURA	400 mm	utanpåliggande handtag, rostfritt

LIUNE SAUNA	500 mm	asp
AUNE	60 mm	rund, silver
LEO	46 mm	rund, silver, guld
LYRA	60 mm	rund, rostfritt
LUNA	50 mm	kvadrat, rostfritt
LUCKY	65 mm	rund, rostfritt
LARA	60 mm	rund, grafit svart, rostfritt




AUNE



LEO




LYRA



LUNA



LUCKY



LARA

NYHET!

LÅSMODELLER

LÅS L1 WC röd-grön
LÅS L4 Pocket door Liune lock
LÅS L2 Abloy-lås m.vit täckbricka

LÅS L5 Lås glasdörr roster m.nyckel
LÅS L6 Lås glasdörr roster m.vred
LÅS L8 Magnetlås m.kod eller elektronisk nyckel, passar t. LD1 massivdörr 40 mm



L1, silver



L1, guld



L2



L4



L5



L6



L8



Liune automatdörr




Tryckknapp

Rörelse-
tektor

Fjärr-
kontroll

Liune bruksanvisning

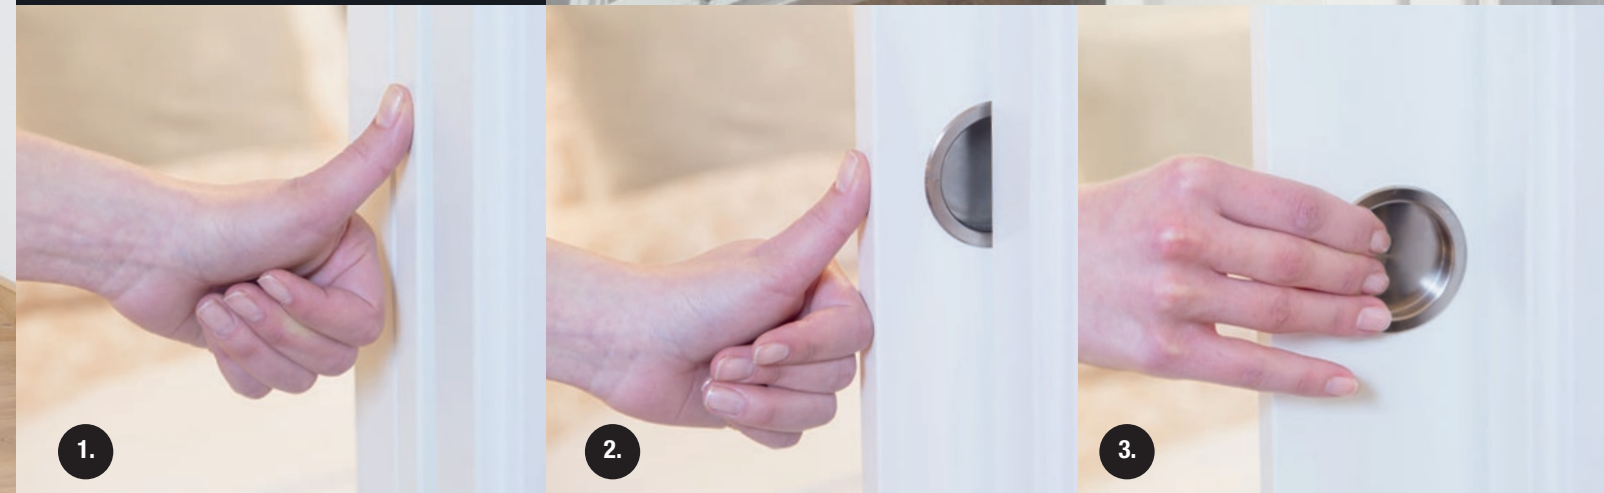

Automatisering till enkeldörrar.

AUTOMATIC D12

De elektriska funktionerna kan beställas till alla dörrmodeller förutom D5, D11, D16, D17, D18, D19. Elementjockleken vid automatisering är alltid 95 mm. Liunes skjutdörrsautomat möjliggör fullständig hinderfrihet. Automatdörren är programmerad att röra sig med en jämn hastighet för att vara så säker som möjligt. Alla maskineriets delar är färdiginstallerade och kompatibla med Liune-elementet.

DÖRRMEKANISMENS ALTERNATIV ÄR:

• fjärrkontroll • rörelsedetektor • tryckknapp

Mjukstängare

Mjukstängaren gör stängningen av dörren mjukare, d.v.s. bromsar dörrens rörelse vid stängning. Den kräver aningen mer styrka när dörren öppnas. Vi rekommenderar mjukstängaren till skjutdörrar i glas för att garantera användningsbehagligheten och säkerheten.



Dörrens låsmekanism

Går att installera i efterhand till alla dörrar. Dörren sluts tätare i motkarmen. Dörren blir alltså inte låst, utan mekanismen håller dörren tätare slutet.



DÖRRENS FUNKTION

Tryck-och-öppna-mekanism

1. När dörren är låst inne i väggen, fås dörren i rörelse genom att trycka in dörren på draghandtagets höjd. Dörren låses in i väggen genom att ett lätt tryck på handtagets höjd.n.

2. Dörren har studsats ut ur väggen så att draghandtaget syns delvis.

3. Dörren öppnas eller stängs genom att dra i draghandtaget i väggriktningen. Dörren stängs och öppnas på samma sätt. Nästa alla Liunes dörrmodeller sjunker in i väggen när de har infällda draghandtag. Det garanterar att hela dörröppningen är fri.

DÖRRENS EGENSKAPER

I alla mdf-dörrar finns en infälld tryck-och-öppna-mekanism i dörrens bakkant på handtagshöjd. Tryck-och-öppna-mekanismen låser dörren inne i väggen och hjälper till att få ut dörren när dörren ska stängas.

I glasdörrar sitta tryck-och-öppna-mekanismen på dörrens överdel.

Tryck-och-öppna-mekanismen kan bytas vid behov genom att ta loss täckkarmarna och/eller dörren.

Service

Dörrelementet är servicefritt. Hjulsatserna fungerar med kullager och behöver inte smörjas eller servas, men de kan bytas ut. Dörrrens och täckkarmarnas ytor kan torkas med milda tvättmedel.

Dörren kan vid behov bytas ut genom att ta loss karmlistorna, d.v.s. väggen behöver inte rivas.

Liune elementstommen levereras direkt till arbetsplatsen, antingen i ett stycke eller i två Liune Quick Frame delar.



MONTERING
8min



INSTALLATION
15min




Liune
är färdig!

Liune Door stegen


1




2

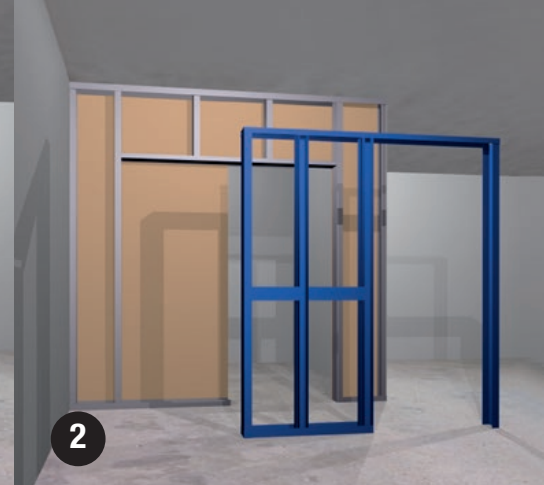

3

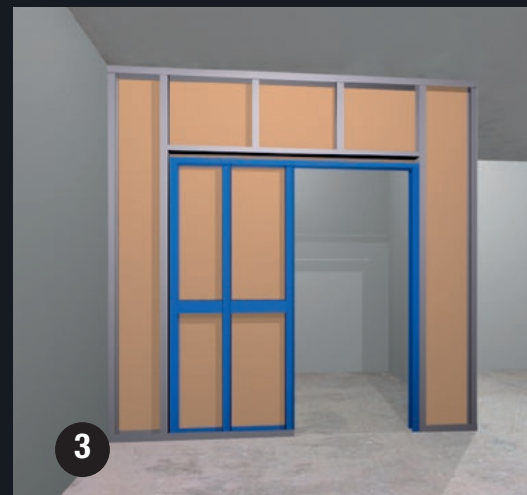

4

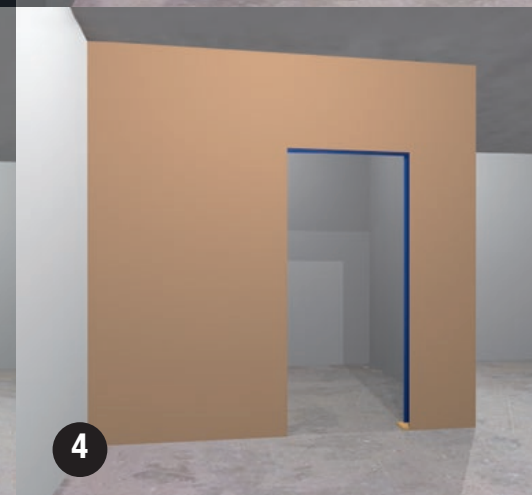

5



Installationen av Liune Door är enkel såväl för gör-det-självsnickaren som proffsbyggaren. Följ bara femstegsinstruktionen.

1

Liune-elementet kommer färdigt, fabriksmonterat
► installationen är snabb och enkel.

2

Mellanväggsstommen är färdig
► Liune-elementet lyfts på plats.

3

Elementets underdel installeras i höjd med den färdiga golvytan ► fäst med skruvar.

4

Mellanväggen täcks med väggskivor. Rätt skruvar medföljer, med vilka skivorna är enkla att montera.
► väggytan efterbehandlas.

5

Ytan är färdig ► dörrbladet monteras och täckkarmarna fästes med de medföljande skruvarna.



Liune Door
befriar ytorna.



Liune Door är
en modern skjutdörrshelhet
för innerväggar.



LIUNE DOOR en helhetsleverans

I leveransen ingår dörr, täckkarmar och ett installationsfärdigt mellanväggselement som dörren glider in i. Liune-helheten spar 1-3 värdefulla kvadrater golvyta per dörr, då dörren är helt gömd i väggkonstruktionen när den är öppen.



Skjutdörrselement

Ett installationsfärdigt stomelement i stål med fixa aluminium- och underskenor samt plats för den valda Liune dörren.



Fästen

Hjulsatser med kullager och skruvar till gipsskivor som fästes i elementet och till täckkarmarna. Innehåller även karmplugg och soft-tätning för dörrsidan.



Innerdörr

Dörren kommer färdigt med upphängningsmekanismer och flera modeller har en låsbar tryck-och-öppna-mekanism och draghandtag. Liunes vita dörr är alltid i färgtonen NCS 0502-Y halvmatt.



Förberedd för eldragningar

Elementet är färdigstansad med hål för eldragningar.



Täckkarmar

Täckkarmarna är vita (NCS 0502-Y) och glansgraden är halvmatt. De är alltid dimensionerade för ett lager gips/sida. Bastudörrkarmarna är av asp. Liune D5 leveransens täckkarmar är fuktåliga.



Installationsanvisningar


För elementet, som installeras i när väggstommen byggs, och för dörren, som normalt installeras när ytorna efterbehandlas.

Så här väljer du en LIUNE HELHET

Väggregeljocklekarna 70, 95 och 120 mm bestämmer dörrelementets tjocklek. Måtten för dörrelementets dörröppning väljs baserad på dess användning.

1 Mellanväggstommens tjocklek

► välj element baserat på väggjockleken
70 mm, 95 mm tai 120 mm

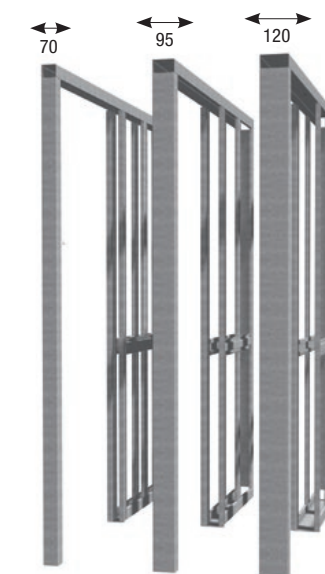



Enligt föreskrifterna ska dörröppningarnas bredd vara minst 810 mm, vilket har medfört att Liunes bredd Li08 (b=810 mm) är den vanligaste använda bredden.

2 Dörröppningens bredd

Mellanväggsstomme
70, 95 ja 120 mm

Dörrbredd enkeldörr

Li06, Li07, Li08, Li09, Li010, Li011, Li012

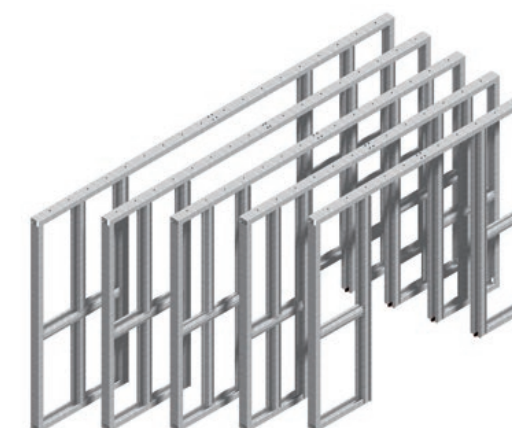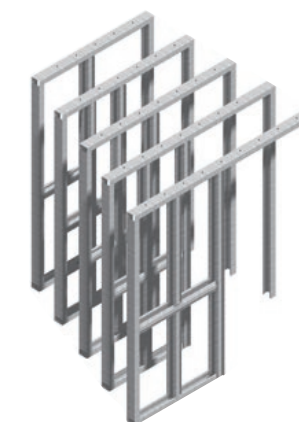

Mellanväggsstomme
70, 95 ja 120 mm

Dörrbredd pardörr

Li010, Li012, Li014, Li016, Li018, Li020, Li022

3 Innerdörr modeller

SPEGEL- OCH GLASDÖRRAR

LIGHT	D7	med ljusöppning
STAR	D8	spgeldörr m.glas
TIME	D9	glas
HEAT	D11	bastu
MY DOOR	D14	med print
SURFACE	D15	utanpåliggande

LJUDKLASSIFICERING dörr 25 dB

CALM	D18	ljudklassificering DnT, w(dB) 32
------	-----	----------------------------------

LÄTTDÖRRAR

OVI40	D19	lättdörr av trä
-------	-----	-----------------

MASSIVDÖRRAR

HOPE	D1	massivdörr
STRENGTH	D2	laminatdörr
MAGIC	D3	slät vit
CLASSIC	D4	spgeldörr
THEME	D5	fuktålig
MOUNTAIN	D6	ekfaner
REFLECT	D10	dörr med spegel
HEAT	D11	bastu
WAVE	D13	träfaner
MY DOOR	D14	med print
SURFACE	D15	utanpåliggande
EFFECT	D17	melamin, vit
ART	D20	konstdörr



För arkitekter och konstruktörer: FREE Liune GDL -objekt till Archicad och REVIT -objekt nedladdningsbara på www.liune.fi/bim/sv



Liunes elementstomme

Vi ger 5 års garanti för Liune Door -stommen. Detta förutsätter att produkternas installationsanvisningar har följts och produkterna har använts endast i hemmet.

Garantin gäller i Norden.

Garantitid

Elementstommens garanti gäller i fem (5) år fr.o.m. köpdagen. Det ursprungliga kvittot krävs som bevis för köpet.

Vad täcker garantin?

Garantin täcker den för torra mellanväggar ämnade fabrikssvetsade elementstommen. Konstruktören/bygghandlaren för varje objekt svarar för att konstruktionen i fråga är lämpad för användningssyftet.

Vid problem

Fabriken undersöker och bestämmer ifall garantin täcker det upptäckta felet. Om garantin täcker felet, åtgärdar fabriken felet. Fabriken betalar reparationskostnader samt reparatörernas arbets- och resekostnader förutsatt att åtkomlighet till produkten inte orsakar särskilda kostnader. Detta gäller ej reparationsarbeten som fabriken inte har auktoriserat.

Vad täcker garantin ej?

Garantin täcker ej produkter som har installerats med fel eller felaktigt, förvarats fel, som har använts felaktigt eller som har modifierats felaktigt.

Garantin täcker ej normal slitage, fel som uppkommit p.g.a. slag, stötar eller olyckor, eller påverkan orsakad av kemiska reaktioner.

Underhåll

Får ej underhållas

Installation

Ett element med fabriksfel får ej installeras. Elementet fixeras vid gipsning när väggens ena sida har blivit gipsad, eller i väggreglarna anslutna till elementet.

Elementets rätthet och våg måste kontrolleras. Om du är osäker gällande instruktionen, kontakta en yrkesman.

Lagstiftning

Köparen har rättigheter enligt konsumentskyddslagens 5:e kapitel, vilka detta garanti inte inkräktar på. Läs mer om våra garantier på sidan www.liune.fi/sv.



LIUNE®
SIMPLIFY YOUR DOORS

Liune Door säljkontor:

Aulis Lundell Oy
Tel 020 7341 400
myynti@liune.fi
www.liune.fi/sv

Försäljning:

www.liune.fi/sv



Aulis Lundell Oy:s verksamhet är certifierad enligt ISO9001 -kvalitetledningssystemet. Certifieringen har funnits sedan år 2004.



EPD No. RTS_38_19
LIUNE -door system
with glass/MDF door
www.liune.fi/epd/sv



Versamheten miljöcertifierad sedan år 2004.

Liune Door är patenterad
No FI 7139 16.11.2005